


Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Т60, с уплътнения, с висок капак

Каталожен номер: 2007710

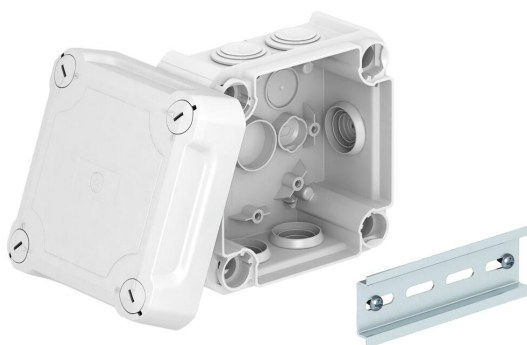

Разклонителна кутия за свързване на кабели и проводници на закрито и в защитени зони на открито. Квадратна форма с уплътнения на стените и отвори за разчупване в основата. Подходяща за монтаж към стена и таван, възможен монтаж към монтажна планка. С възможност за закрепване отвътре и монтаж над ъглови куполи. Висок капак с бързо заключване, с възможност за пломбиране. От материал без халогени, устойчив на UV-лъчи

Включена профилна шина.

Разклонителна кутия съгласно DIN EN 60670. Трудновъзпламеняваща се съгласно DIN EN 60695-2-11, температура на изпитване 650 °C. Устойчивост на удар IK07 съгласно DIN EN 50102.

Светли вътрешни размери: 100x100x65 мм



PP/
PC

Полипропилен/поликарбонат

Основни данни

Каталожен номер	2007710
Тип	T 60 HD LGR
Наименование 1	Разклонителна кутия
Наименование 2	с висок капак
Производител	OBO
Размери	114x114x76
Цвят	светлосиво; RAL 7035
Материал	Полипропилен/поликарбонат
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	17,18 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,8657 кг COe / 1 брой


Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Т60, с уплътнения, с висок капак

Каталожен номер: 2007710



Размери

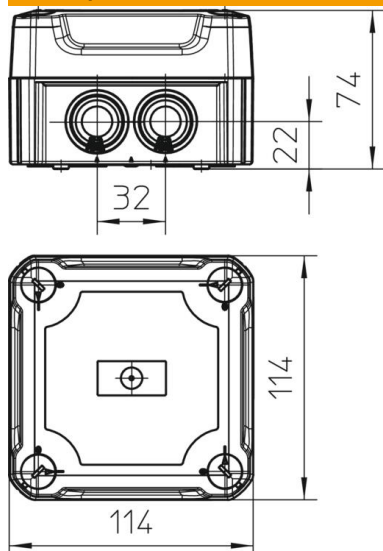

Дължина	114 mm
Ширина	114 mm
Височина	74 mm

Технически данни

С възможност за подреждане	да
Брой входящи отвори за кабели	7
Вид на входящите кабели	Уплътнение
Вид входове	Кабел
Вид на проходния елемент на кутията	Други
Проектно напрежение на изолацията U _i	500 V
Окомплектовка	Не
Капаци	непрозрачен
Закрепване на капака	завинтено
Кабелен вход отзад	да
Кабелни входове	7xM25
Ех-изпълнение	не
неподдържащ горене материал	VDE 0471/DIN 695 част 2-1, температура на изпитване 650°C
Форма	квадратно
Съхраняване на функционалността	Не
За взривоопасна зона	Не
за взривоопасна зона газ	Не
за взривоопасна зона прах	Не
без халогени	да
Светли вътрешни размери	100x100x65 mm
с екранировка	не
с капак	да
Вид монтаж	Стенен/таванен монтаж
Номинално напрежение	500 V
С възможност за пломбиране	да
Степен на защита	IP66

Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Т60, с уплътнения, с висок капак

Каталожен номер: 2007710



Технически данни

Степен на защита IK код	IK07
Температурен диапазон при приложение макс.	60 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-5 °C
Прозрачен капак	не
Устойчивост на атмосферни условия	не