


Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Т60, затворена, с висок капак

Каталожен номер: 2007730

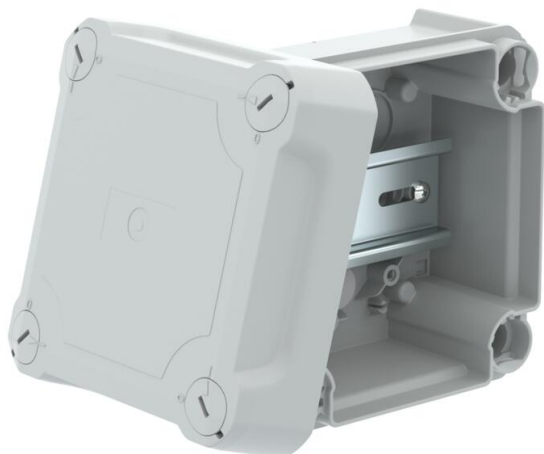

Разклонителна кутия, затворена, за свързване на кабели и проводници на закрито и в защитени зони на открито. Квадратна форма без кабелни входи. Подходяща за монтаж към стена и таван, възможен монтаж към монтажна планка. С възможност за закрепване отвътре и монтаж над ъглови куполи. Висок капак с бързо заключване, с възможност за plombиране. От материал без халогени, устойчив на UV-лъчи. Включена профилна шина.

Разклонителна кутия съгласно DIN EN 60670. Трудновъзпламеняваща се съгласно DIN EN 60695-2-11, температура на изпитване 650 °C. Устойчивост на удар IK07 съгласно DIN EN 50102.

Светли вътрешни размери: 100x100x63 мм



PP/PC

Полипропилен/поликарбонат

Основни данни

Каталожен номер	2007730
Тип	T 60 OE HD LGR
Наименование 1	Разклонителна кутия, без отвори
Наименование 2	с висок капак
Производител	OBO
Размери	114x114x76
Цвят	светлосиво; RAL 7035
Материал	Полипропилен/поликарбонат
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	16,6 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,8039 кг COe / 1 брой


Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия T60, затворена, с висок капак

Каталожен номер: 2007730



Размери

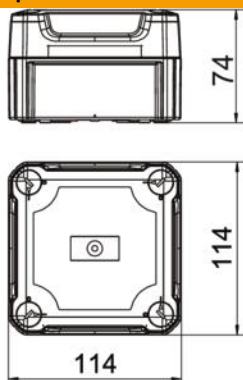

Дължина	114 mm
Ширина	114 mm
Височина	74 mm

Технически данни

С възможност за подреждане	да
Вид на входящите кабели	без сигнализация
Вид входове	Кабел
Вид на проходния елемент на кутията	Не
Проектно напрежение на изолацията U_i	500 V
Окомплектовка	Не
Капаци	непрозрачен
Закрепване на капака	завинтено
Кабелен вход отзад	да
Кабелни входове	без сигнализация
Ех-изпълнение	не
неподдържащ горене материал	VDE 0471/DIN 695 част 2-1, температура на изпитване 650°C
Форма	квадратно
Съхраняване на функционалността	Не
За взривоопасна зона	Не
за взривоопасна зона газ	Не
за взривоопасна зона прах	Не
Укрепен със стъклени влакна	не
без халогени	да
Светли вътрешни размери	100x100x63 mm
с екранировка	не
с капак	да
Вид монтаж	Стенен/таванен монтаж
Номинално напрежение	500 V
С възможност за пломбиране	да
Степен на защита	IP66
Степен на защита IK код	IK07
Температурен диапазон при приложение макс.	60 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-5 °C
Прозрачен капак	не
Устойчивост на атмосферни условия	не