

Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Т 60, с уплътнения за пробождање

Каталожен номер: 2007525



Разклонителна кутия за свързване на кабели и проводници на закрито и в защитени зони на открито. Квадратна форма с уплътнения на стените и отвори за разчупване в основата. Подходяща за монтаж към стена и таван, възможен монтаж към монтажна планка. С възможност за закрепване отвътре и монтаж над ъглови куполи. Капак с бързо заключване, с възможност за пломбиране. От материал без халогени, устойчив на UV-лъчи

Разклонителна кутия съгласно DIN EN 60670. Трудновъзпламеняваща се съгласно DIN EN 60695-2-11, температура на изпитване 650 °C. Устойчивост на удар IK07 съгласно DIN EN 50102.



PP Полипропилен

Основни данни

Каталожен номер	2007525
Тип	T 60 RW
Наименование 1	Разклонителна кутия
Наименование 2	с кабелна мембрана
Производител	OBO
Размери	114x114x57
Цвят	чисто бяло; RAL 9010
Материал	Полипропилен
Най-малка продажна единица	5
Количествена единица	брой
Тегло	12,3 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,5206 кг COe / 1 брой


Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Т 60, с уплътнения за пробождање


Каталожен номер: 2007525



Размери

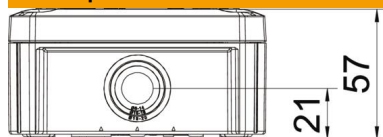

Дължина	114 mm
Ширина	114 mm
Височина	57 mm



Технически данни

С възможност за подреждане	да
Брой входящи отвори за кабели	7
Вид на входящите кабели	Уплътнение
Вид входове	Кабел
Вид на проходния елемент на кутията	Степенна мембрана, за отрязване
Проектно напрежение на изолацията U _i	500 V
Окомплектовка	Не
Капаци	непрозрачен
Закрепване на капака	завинтено
Кабелен вход отзад	да
Кабелни входове	7 x M25
Ех-изпълнение	не
неподдържащ горене материал	VDE 0471/DIN 695 част 2-1, температура на изпитване 650°C
Форма	квадратно
Съхраняване на функционалността	Не
За взривоопасна зона	Не
за взривоопасна зона газ	Не
за взривоопасна зона прах	Не
Укрепен със стъклени влакна	не
без халогени	да
Светли вътрешни размери	100x100x48 mm
с екранировка	не
с капак	да
Вид монтаж	Стенен/таванен монтаж
Номинално сечение мин.	6 mm ²
Номинално напрежение	500 V
С възможност за пломбиране	да
Степен на защита	IP66

Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Т 60, с уплътнения за
пробождане

Каталожен номер: 2007525



Технически данни

Степен на защита IK код	IK07
Температурен диапазон при приложение макс.	60 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-5 °C
Прозрачен капак	не
Устойчивост на атмосферни условия	не