

Техническа спецификация

Кабелен шуцер, метрична резба, никелиран месинг

Каталожен номер: 2086018



Устойчив шуцер, с метрична резба по IEC 423, с обла гайка за високи изисквания към уплътняването. С гарантирано осигуряване на кабела против опън, защита от усукване и плътност в целия диапазон на стягането. Уплътнителен пръстен от неопрен. Затягаща вложка от полиамид. С предварително монтиран на резбата уплътнителен пръстен, тестван по VDE съгл. DIN EN 50262, степен на защита IP68 при 5 bar/1h

* Цени съгл. DEL.



CuZn
37

Месинг

N

никелиран

Основни данни

Каталожен номер	2086018
Тип	V-TEC VM12 MS
Наименование 1	Кабелен шуцер
Производител	OBO
Размери	M12
Материал	месинг
Повърхност	Никелиран
Стандарт за повърхност	
Най-малка продажна единица	50
Количествена единица	брой
Тегло	1,305 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,0305 кг COe / 1 брой


Техническа спецификация

Кабелен щуцер, метрична резба, никелиран месинг

Каталожен номер: 2086018



Размери

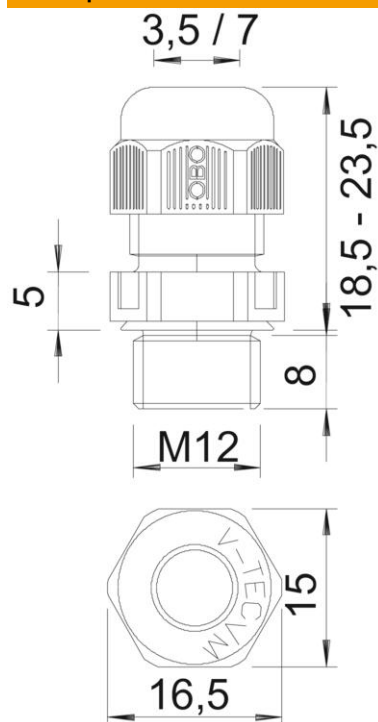

Размер E	15,5 mm
Размер L макс.	20 mm
Размер L1	5 mm
Размер L2	3 mm
Размер L3	11,5 mm

Технически данни

Вид на уплътнението	Уплътнителен пръстен
Изпълнение	прав
Защита от огъване	не
Уплътнителен участък D макс.	6 mm
Уплътнителен участък D мин.	3 mm
Взривозащитено	не
свръзка за плоски кабели	не
За взривоопасна зона	Ne
Резба	M12 x 1,5
Система на резбата	метричен
Дължина на резбата	5 mm
Укрепен със стъклени влакна	не
без халогени	не
Нестабилна въртяща момент	3,5 Nm
Категория на въздействието на удара	5
Категория на фиксирането против опън	A
Универсално уплътнение	не
С насрещна гайка	не
Устойчиво на удар	не
Размер на гаечния ключ	14
Степен на защита	IP68

Техническа спецификация

Кабелен щуцер, метрична резба, никелиран месинг

Каталожен номер: 2086018



Технически данни

Шестограм - големина на ъгъла	15,5 mm
Температурен диапазон при приложение макс.	100 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-20 °C
Осигуряване на кабела против опън	да