

Техническа спецификация

Кабелен шуцер, метрична резба, никелиран месинг

Каталожен номер: 2086036



Устойчив шуцер, с метрична резба по IEC 423, с обла гайка за високи изисквания към уплътняването. С гарантирано осигуряване на кабела против опън, защита от усукване и плътност в целия диапазон на стягането. Уплътнителен пръстен от неопрен. Затягаща вложка от полиамид. С предварително монтиран на резбата уплътнителен пръстен, тестван по VDE съгл. DIN EN 50262, степен на защита IP68 при 5 bar/1h

* Цени съгл. DEL.



CuZn
37

Месинг

N

никелиран

Основни данни

Каталожен номер	2086036
Тип	V-TEC VM25 MS
Наименование 1	Кабелен шуцер
Производител	OBO
Размери	M25
Материал	месинг
Повърхност	Никелиран
Стандарт за повърхност	
Най-малка продажна единица	25
Количествена единица	брой
Тегло	4,26 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,1078 кг CO2e / 1 брой


Техническа спецификация

Кабелен щуцер, метрична резба, никелиран месинг

Каталожен номер: 2086036



Размери

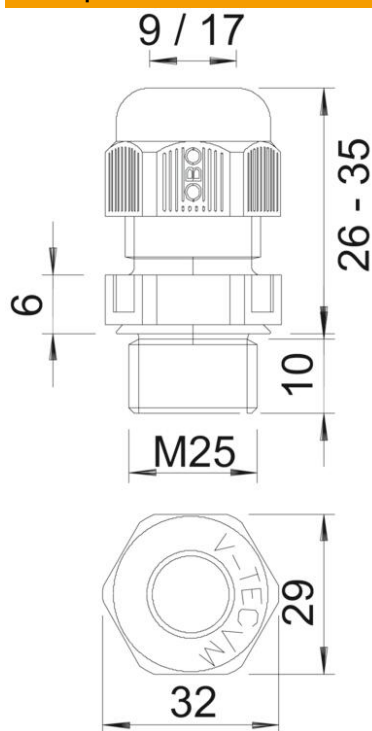

Размер E	30 mm
Размер L макс.	29,5 mm
Размер L1	7 mm
Размер L2	4 mm
Размер L3	17 mm

Технически данни

Вид на уплътнението	Уплътнителен пръстен
Изпълнение	прав
Защита от огъване	не
Уплътнителен участък D макс.	16 mm
Уплътнителен участък D мин.	11 mm
Взривозащитно	не
свързка за плоски кабели	не
За взривоопасна зона	Ne
Резба	M25 x 1,5
Система на резбата	метричен
Дължина на резбата	7 mm
Укрепен със стъклени влакна	не
без халогени	не
Нестабилна въртяща момент	6,7 Nm
Категория на въздействието на удара	6
Категория на фиксирането против опън	A
Универсално уплътнение	не
С насрещна гайка	не
Устойчиво на удар	не
Размер на гаечния ключ	27
Степен на защита	IP68

Техническа спецификация

Кабелен щуцер, метрична резба, никелиран месинг

Каталожен номер: 2086036



Технически данни

Шестограм - големина на ъгъла	30 mm
Температурен диапазон при приложение макс.	100 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-20 °C
Осигуряване на кабела против опън	да