

Техническа спецификация

Кабелен щуцер, метрична резба, черен

Каталожен номер: 2022889



Кабелен щуцер с метрична резба, за разклонителни кутии и разпределителни табла за битово и промишлено приложение. С осигуряване против опън, с вградено уплътнение, тестван съгласно DIN EN 62444. Степен на защита IP68. За приложение в температурен диапазон от -20° до +65°C.



PA Полиамид

Основни данни

Каталожен номер	2022889
Тип	V-TEC VM25 SW
Наименование 1	Кабелен щуцер
Наименование 2	с метрична резба
Производител	OVO
Размери	M25
Цвят	черно
Материал	Полиамид
Най-малка продажна единица	25
Количествена единица	брой
Тегло	1,36 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,067 кг CO2e / 1 брой


Техническа спецификация

Кабелен щуцер, метрична резба, черен

Каталожен номер: 2022889



Размери

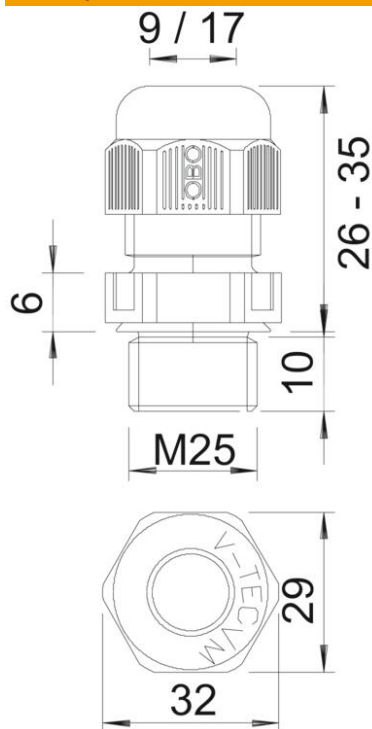

Размер E	32 mm
Размер L макс.	35 mm
Размер L мин.	26 mm
Размер L1	10 mm
Размер L2	6 mm

Технически данни

Вид на уплътнението	Уплътнителен пръстен
Изпълнение	прав
Защита от огъване	не
Уплътнителен участък D макс.	17 mm
Уплътнителен участък D мин.	9 mm
Взривозащитно свързка за плоски кабели	не
неподдържащ горене материал	VDE 0471/DIN 695 част 2-1, температура на изпитване 650°C
За взривоопасна зона	He
за взривоопасна зона газ	He
за взривоопасна зона прах	He
Резба	M25 x 1,5
Система на резбата	метричен
Дължина на резбата	10 mm
Номинален размер на резбата	25
Стъпка на резбата	1,5 mm
Укрепен със стъклени влакна	не
без халогени	да
Нестабилна въртящ момент	5 Nm
Категория на въздействието на удара	3
Категория на фиксирането против опън	A

Техническа спецификация

Кабелен щуцер, метрична резба, черен

Каталожен номер: 2022889



Технически данни

Универсално уплътнение	не
С насрещна гайка	не
Устойчиво на удар	не
Размер на гаечния ключ	29
Степен на защита	IP68
Шестограм - големина на ъгъла	32 mm
Разделящ се щуцер	не
Температурен диапазон при приложение макс.	65 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-20 °C
Осигуряване на кабела против опън	да