Техническа спецификация

Разрядник за пренапрежение V20, 3-полюсен 280 V

Каталожен номер: 5095163

Пренапреженов разрядник тип 2

• за изравняване на потенциала от пренапрежение по VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)

• капацитет за разряд на мълнии 40 kA (8/20) на полюс чрез високопотенциални варистори
• модуларен разрядник с устройство за разскачане и оптична индикация на статуса
• с вибрационна защита и кодиране на напрежението
• пластмаса по UL 94 V-0
• вариантите FS притежават безпотенциален променлив контакт за дистанционно сигнализиране

Приложение: Изравняване на потенциала ни и подтабла.

Type 2 LPZ 1→2

Основни данни

Каталожен номер	5095163
Наименование 1	SurgeController V20
Наименование 2	триполюсно
Производител	OBO
Размери	280V
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	36 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,8831 кг COe / 1 брой

Техническа спецификация

Разрядник за пренапрежение V20, 3-полюсен 280 V

Каталожен номер: 5095163

Размери

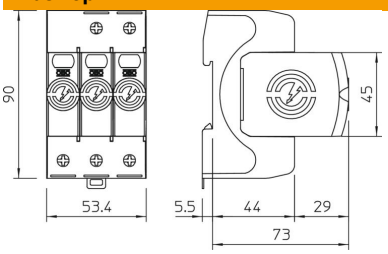

Технически данни

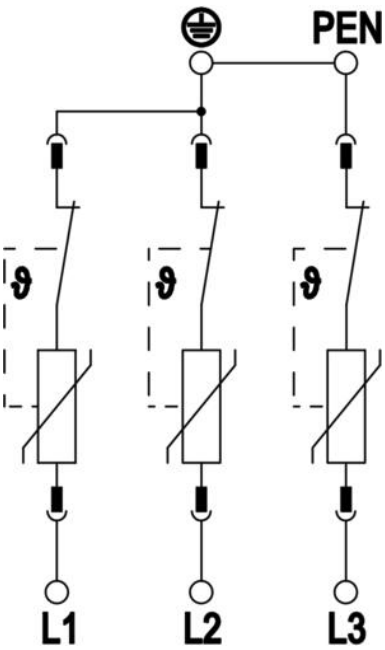

Разряден ток (8/20 µs) [общо]	120 кА
Сечение на захранващия кабел (мин.)	1,5 mm²
Време на задействане	<25 ns
Време на реагиране [L-N]	25 ns
Продухващ	не
Изпълнение на полюсите	3
Монтажна щирина в делителни единици (ДЕ, 17,5 mm)	3
Експлоатационна температура макс.	80 °C
Експлоатационна температура мин.	-40 °C
Въртящ момент:	35 Lbs
Въртящ момент:	4 Nm
Място на монтаж	Вътрешно помещение
Дистанционна сигнализация	не
Индикатор функции/дефекти	оптична
Материал корпус	PA UL 94 V-0
Максимално продължително напрежение (L-N)	280 V
Максимално продължително напрежение AC	280 V
Интегриран резервен предпазител	не
Защитен от късо съединение	да
Устойчивост на късо съединение при макс. защита от пренапрежение в мрежата	50 kA eff
Напречно сечение на проводника, гъвкав (тънкожилен) макс.	35 mm²
Напречно сечение на проводника, гъвкав (тънкожилен) макс.	2 AWG
Сечение на проводника, гъвкав (тънкожилен) мин.	16 AWG
Сечение на проводника, гъвкав (тънкожилен) мин.	1,5 mm²
Сечение на твърд проводник (едно/многожилен) макс.	2 AWG
Сечение на твърд проводник (едно/многожилен) макс.	35 mm²
Сечение на твърд проводник (едно/многожилен) мин.	16 AWG

Техническа спецификация

Разрядник за пренапрежение V20, 3-полюсен 280 V

Каталожен номер: 5095163

Технически данни

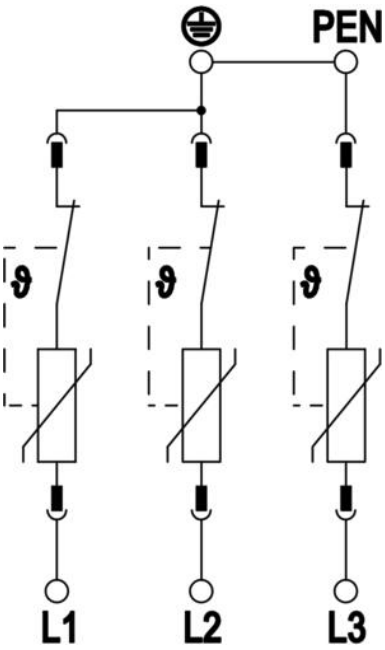

Сечение на твърд проводник (едно/многожилен) мин.	1,5 mm²
Влажност на въздуха макс.	95 %
Влажност на въздуха мин.	5 %
Макс. защита от свръх-ток в мрежата	160 A gL/gG
Макс.допълн.предпазител	160 A
Максимален разряден ток (8/20 µs)	40 кA
Максимален разряден ток (8/20 µs) [L-N]	40 кA
Минимално разстояние	1,5 mm
Вид монтаж	Профилна шина 35 mm
Номинален разряден ток (8/20 µs)	20 кA
Номинален утечен ударен ток (8/20) (L-N)	20 кA
Номинално напрежение AC (50/60 Hz)	230 V
Във вид на мрежа	Други
Мрежа TN	да
Мрежа TN-C	да
Брой контактни точки	3
Портове	One-Port-SPD
Клас на изпитване тип 2	да
Остатъчно напрежение [L-N] @ 1 kA	0,8 кV
Остатъчно напрежение [L-N] @ 5 kA	1 кV
Степен на защита	IP20
Ток на защитния проводник	<_50 µA
Ниво на защита	≤1,3
Ниво на защита [L-N]	≤1,3
Сигнализиране в устройството	оптична
SPD по EN 61643-11	Тип 2
SPD по IEC 61643-1	class II
SPD съгласно UL 1449	Type 4
TOV-напрежение [L-N] – fail safe mode – 120 min	440 V
TOV-напрежение [L-N] – with-stand mode – 5 s	335 V
Разрешителни	VDE KEMA UL ÖVE
Вид проводник за уред за пренапреженова защита	Електропровод AC