

# Техническа спецификация

Канал, тип WDK 25040

Каталожен номер: 6026488



Капак и основа на канала с отвори на дъното.  
During installation, ensure that only halogen-free accessories and fastening materials are used.



**PVC** Поливинилхлорид PVC

## Основни данни

Каталожен номер	6026488
Тип	WDK25040SW
Наименование 1	WDK канал
Наименование 2	с перфорация на дъното
Производител	OBO
Размери	2000x40x25
Цвят	черно; RAL 9005
Материал	Поливинилхлорид (PVC)
Най-малка продажна единица	24
Количествена единица	Метър
Тегло	30 кг
Единица тегло	kg/100 бр.
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,5892 кг CO2e / 1 Метър


# Техническа спецификация

Канал, тип WDK 25040

Каталожен номер: 6026488



## Размери

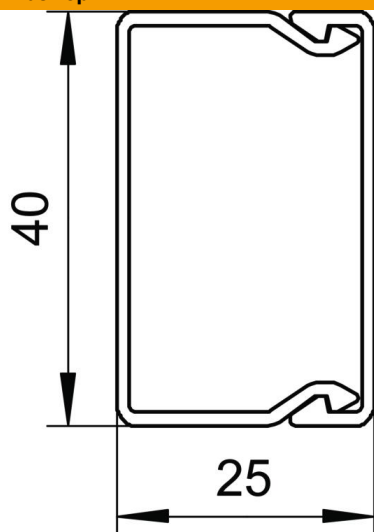

Дължина	2 000 mm
Ширина	40 mm
Височина	25 mm

## Технически данни

Брой на вградените разделителни прегради	0
Брой на проводниците NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (без кутия)	5
Брой на проводниците NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (без конзола)	3
Брой на проводниците NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (без конзола)	3
Брой на възможните разделителни прегради	0
Изпълнение капак кабеловодещи канали	свободно
Вид закрепване	Перфорация на дъното
Съхраняване на функционалността без халогени	не
Скоба за фиксиране на кабел	не
Съединител за канали	не
Доставка на ролка	не
Полезно сечение	792 mm <sup>2</sup>
Степен на защита	IP30
Защитно фолио	не
Степен на защита IK код	IK04
Температурен диапазон при приложение макс.	60 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-5 °C