

Техническа спецификация

Канал, тип WDK 40060


Каталожен номер: 6025633



Капак и основа на канала с отвори на дъното.

С включени 4 скоби за капак

Скобата за капак може да бъде преместена по цялата дължина на канала.

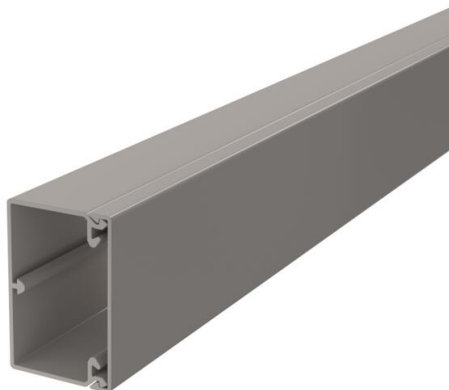

PVC Поливинилхлорид PVC

Основни данни

Каталожен номер	6025633
Тип	WDK40060GR
Наименование 1	WDK канал
Наименование 2	с перфорация на дъното
Производител	OBO
Размери	40x60x2000
Цвят	тъмносив; RAL 7030
Материал	Поливинилхлорид (PVC)
Най-малка продажна единица	32
Количествена единица	Метър
Тегло	55,4 кг
Единица тегло	kg/100 бр.
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	1,1519 кг CO2e / 1 Метър


Техническа спецификация

Канал, тип WDK 40060

Каталожен номер: 6025633



Размери

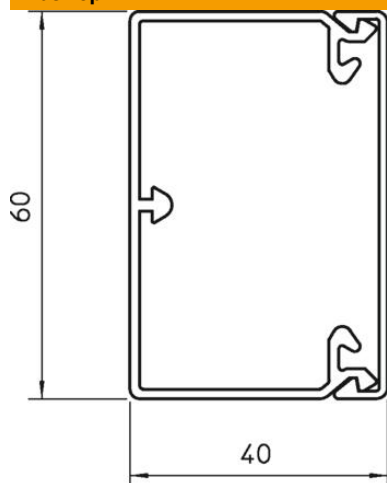

Дължина	2 000 mm
Ширина	60 mm
Височина	40 mm

Технически данни

Брой на вградените разделителни прегради	0
Брой на проводниците NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (без кутия)	10
Брой на проводниците NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (без конзола)	8
Брой на проводниците NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (без конзола)	7
Брой на възможните разделителни прегради	1
Изпълнение капак кабеловодещи канали	свободно
Вид закрепване	Перфорация на дъното
Съхраняване на функционалността без халогени	не
Скоба за фиксиране на кабел	да
Съединител за канали	да
Доставка на ролка	не
Полезно сечение	1775 mm ²
Съответствие с ROHS	да
Степен на защита	IP30
Защитно фолио	не
Степен на защита IK код	IK04
Температурен диапазон при приложение макс.	60 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-5 °C