

Техническа спецификация

Канал, тип WDK 60110

Каталожен номер: 6021840



Горна и долна част на канала с перфорация на дъното.
4 скоби за горна част включително
Скобата за капак може да бъде преместена по цялата дължина на канала.



PVC Поливинилхлорид PVC

Основни данни

Каталожен номер	6021840
Тип	WDK60110CW
Наименование 1	WDK канал
Наименование 2	с перфорация на дъното
Производител	OBO
Размери	60x110x2000
Цвят	кремаво бяло; RAL 9001
Материал	Поливинилхлорид (PVC)
Най-малка продажна единица	16
Количествена единица	Метър
Тегло	117 кг
Единица тегло	kg/100 бр.
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	2,3523 кг CO2e / 1 Метър


Техническа спецификация

Канал, тип WDK 60110

Каталожен номер: 6021840



Размери

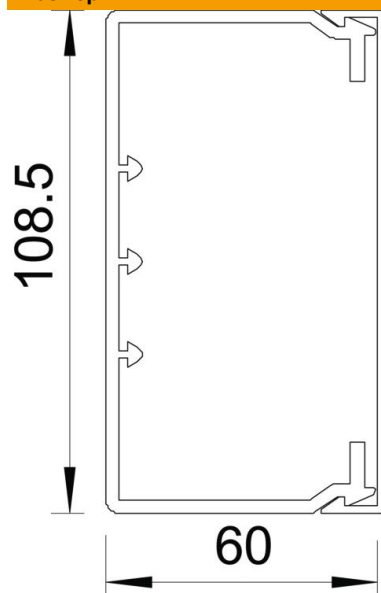

Дължина	2 000 mm
Ширина	108,5 mm
Височина	60,3 mm

Технически данни

Брой на вградените разделителни прегради	0
Брой на проводниците NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (без кутия)	29
Брой на проводниците NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (без конзола)	24
Брой на проводниците NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (без конзола)	22
Брой на възможните разделителни прегради	1
Изпълнение капак кабеловодещи канали	свободно
Вид закрепване	Перфорация на дъното
Съхраняване на функционалността без халогени	не
Скоба за фиксиране на кабел	да
Съединител за канали	не
Доставка на ролка	не
Полезно сечение	5076 mm ²
Степен на защита	IP30
Защитно фолио	не
Степен на защита IK код	IK04
Температурен диапазон при приложение макс.	60 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-5 °C