Техническа спецификация

Едрогабаритна кабелна стълба WKLG 110 FS

Каталожен номер: 6311016

Едрогабаритна кабелна стълба с перфориран борд с височина 110 мм.
Закрепване на кабели и проводници посредством скоба тип 2056.
Надлъжните съединители тип WRVL 110 се поръчват съответно отделно.
Магнитно затихване чрез екраниране без капак 10 dB, с капак 15 dB.

St Стомана

FS лентово поцинкована

Основни данни

Каталожен номер	6311016
Тип	WKLG 1140 FS
Наименование 1	Едрогабаритна кабелна стълбица
Наименование 2	странична перфорация на борда
Производител	OBO
Размери	110x400x6000
Цвят	цвят цинк
Материал	Стомана
Повърхност	Лентово поцинковане
Стандарт за повърхност	DIN EN 10346
Най-малка продажна единица	6
Количествена единица	Метър
Тегло	605,8 кг
Единица тегло	kg/100 бр.
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	14,7278 кг CO2e / 1 Метър

Техническа спецификация

Едрогабаритна кабелна стълба WKLG 110 FS

Каталожен номер: 6311016

Размери

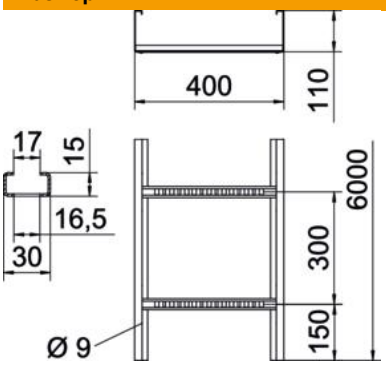

Размер	110 x 400
Дължина	6 000 mm
Ширина	400 mm
Височина	110 mm
Размер B	400 mm
Размер L	6 000 mm
Размер на шлица на шпроса	17,00

Технически данни

Изпълнение на шпросите	Перфориран профил
Изпълнение на страничния борд	Профил (отворен)
Вид закрепване монтажна система	под Таван Стена
Съхраняване на функционалността	не
Полезно сечение	376 cm²
Полезно сечение	37600 mm²
Неръждаема стомана, байцвана	не
Странична перфорация	да
Едрогабаритно изпълнение	да
Дебелина на борда	2 mm

Техническа спецификация

Едрогабаритна кабелна стълба WKLG 110 FS

Каталожен номер: 6311016

Натоварвания

използваеми разстояния между опорите мин.	3 метър
използваеми разстояния между опорите макс.	7 метър
Отстояние 3,0 м	2,9 kN/м
Отстояние 3,5 м	2,48 kN/м
Отстояние 4,0 м	2,1 kN/м
Отстояние 4,5 м	1,78 kN/м
Отстояние	1,5 kN/м
Отстояние 6,0 м	1 kN/м
Отстояние 7,0 м	0,7 kN/м

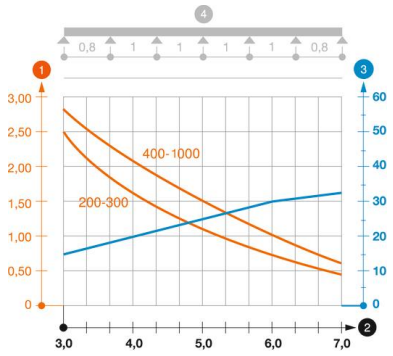

Диаграма на натоварване за едрогабаритна кабелна стълба тип WKLG 110

1. Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
2. Support width in m
3. Rail bend in mm at permitted kN/m
4. Load scheme during testing

Load curve with cable tray/ladder width in mm

Strut bend curve according to support width