

Техническа спецификация

Едрогабаритна кабелна стълба WKLG 110 V2A

Каталожен номер: 6311218



Едрогабаритна стълба за кабели с перфориран борд с височина 110 мм. Закрепване на кабели и проводници със скоба за кабелен сноп тип 2056.

Надлъжните съединители тип WRVL 110 се поръчват съответно отделно. Магнитно затихване чрез екраниране без капак 10 dB, с капак 15 dB.



A2 Неръждаема стомана, 1.4301

2B без покритие, за допълнителна обработка

Основни данни

Каталожен номер	6311218
Наименование 1	Едрогабаритна кабелна стълбица
Наименование 2	странична перфорация на борда
Производител	OBO
Размери	110x600x6000
Цвят	неръждаема стомана
Материал	Неръждаема стомана, 1.4301
Повърхност	без покритие, за допълнителна обработка
Стандарт за повърхност	
Най-малка продажна единица	6
Количествена единица	Метър
Тегло	652 кг
Единица тегло	kg/100 бр.
CO отпечатък (GWP) от люлка до портата	28,969 кг COe / 1 Метър


Техническа спецификация

Едрогабаритна кабелна стълба WKLG 110 V2A

Каталожен номер: 6311218



Размери

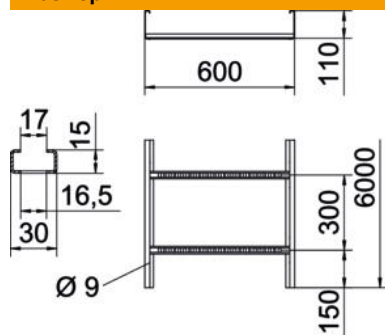

Размер	110x600
Дължина	6 000 mm
Ширина	600 mm
Височина	110 mm
Размер B	600 mm
Размер L	6 000 mm
Размер на шлица на шпроса	17,00

Технически данни

Изпълнение на шпросите	Перфориран профил
Изпълнение на страничния борд	Профил (отворен)
Съхраняване на функционалността	не
Полезно сечение	566 cm ²
Полезно сечение	56600 mm ²
Неръждаема стомана, байцвана	не
Странична перфорация	да
Едрогабаритно изпълнение	да
Дебелина на борда	2 mm

Техническа спецификация

Едрогабаритна кабелна стълба WKLG 110 V2A

Каталожен номер: 6311218



Натоварвания

използваеми разстояния между опорите мин. 3 метър

използваеми разстояния между опорите макс. 7 метър

Отстояние 3,0 м 2,3 кN/м

Отстояние 3,5 м 2,25 кN/м


Отстояние 4,0 м 2,1 кN/м

Отстояние 4,5 м 1,83 кN/м

Отстояние 5,0 м 1,5 кN/м

Отстояние 6,0 м 1 кN/м

Отстояние 7,0 м 0,7 кN/м

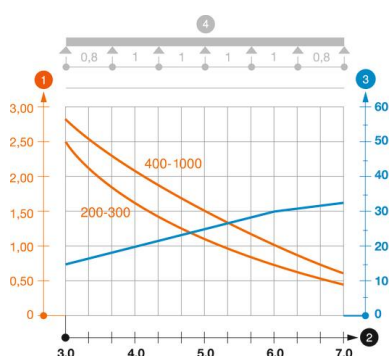

Диаграма на натоварване за едрогабаритна кабелна стълба тип WKLG 110

1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load

2 Support width in m

3 Rail bend in mm at permitted kN/m

4 Load scheme during testing

— Load curve with cable tray/ladder width in mm

— Strut bend curve according to support width