

Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия X 04

Каталожен номер: 2005008



Разклонителна кутия за свързване на кабели и проводници на открито и на закрито. Квадратна форма с отвори за въвеждане под ъгъл. Подходяща за монтаж към стена/таван с възможност за външно закрепване, вътрешно закрепване или монтаж над ъглови куполи. Особено устойчива на удар, IK08. Капак с бързо заключване, с възможност за пломбиране. От материал без халогени, устойчив на UV-лъчи

Разклонителна кутия съгласно DIN EN 60670. Трудновъзпламеняваща се съгласно DIN EN 60695-2-11, температура на изпитване 650 °C. Устойчивост на удар IK09 съгласно DIN EN 50102. Клас на защита IP67 съгласно DIN EN 60529.



PC Поликарбонат

Основни данни

Каталожен номер	2005008
Тип	X04 LGR
Наименование 1	Разклонителна кутия
Производител	OBO
Размери	114x114x78
Цвят	светлосиво; RAL 7035
Материал	Поликарбонат
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	26,6 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	1,0725 кг COe / 1 брой


Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия X 04

Каталожен номер: 2005008



Размери

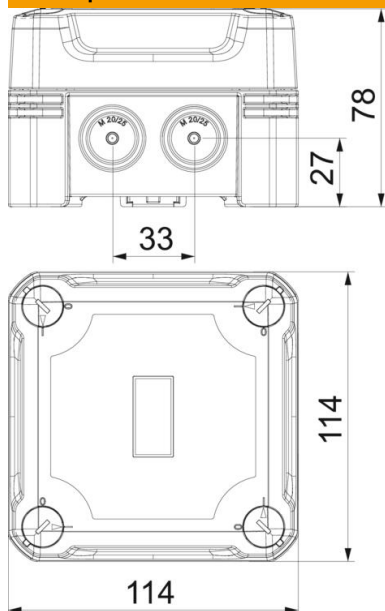

Дължина	114 mm
Ширина	114 mm
Височина	78 mm

Технически данни

С възможност за подреждане	да
Брой входящи отвори за кабели	7
Вид входове	Степенна мембрана, за отрязване
Вид на проходния елемент на кутията	Предварително подготвени отвори
Проектно напрежение на изолацията U_i	750 V
Окомплектовка	Не
Капацитет	непрозрачен
Закрепване на капака	завинтено
Кабелен вход отзад	не
Кабелни входове	7 x Ø 20/25
Ек-изпълнение	не
неподдържащ горене материал	VDE 0471/DIN 695 част 2-1, температура на изпитване 650°C
Форма	квадратно
Укрепен със стъклени влакна	да
без халогени	да
Светли вътрешни размери	102x102x60 mm
Макс. Напречно сечение на проводника	4 mm ²
с екранировка	не
с капак	да
Вид монтаж	Стенен/таванен монтаж
Номинално сечение макс.	4 mm ²
Номинално сечение мин.	1,5 mm ²
Номинално напрежение	750 V
С възможност за пломбиране	да

Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия X 04

Каталожен номер: 2005008



Технически данни

Устойчиво на удар	да
Степен на защита	IP67
Степен на защита IK код	IK09
Температурен диапазон при приложение макс.	60 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-5 °C
Прозрачен капак	не
Устойчивост на атмосферни условия	да