

Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия X 10 с клема за главния проводник

Каталожен номер: 2005308



Разклонителна кутия за свързване на кабели и проводници на открито и на закрито. Правоъгълна форма с отвори за разчупване. Подходяща за монтаж към стена/таван с възможност за външно закрепване, вътрешно закрепване или монтаж над ъглови куполи. Особено устойчива на удар, IK08. Капак с бързо заключване, с възможност за пломбиране. От материал без халогени, устойчив на UV-лъчи

Вкл. 5-полюсна разклонителна клема за главния проводник, 2 x 25 mm² + 2 x 16 mm² на полюс.

Разклонителна кутия съгласно DIN EN 60670. Трудновъзпламеняваща се съгласно DIN EN 60695-2-11, температура на изпитване 650 °C. Устойчивост на удар IK09 съгласно DIN EN 50102. Клас на защита IP67 съгласно DIN EN 60529.



PC Поликарбонат

Основни данни

Каталожен номер	2005308
Тип	X10 H25 GNP5 LGR
Наименование 1	Разклонителна кутия
Наименование 2	с клема за главния проводник
Производител	OBO
Размери	190x150x125
Цвят	светлосиво; RAL 7035
Материал	Поликарбонат
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	104 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	2,457 кг COe / 1 брой



Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Х 10 с клема за главния проводник

Каталожен номер: 2005308



Размери

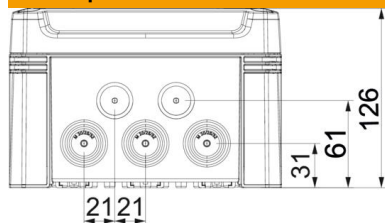

Дължина	191 mm
Ширина	151 mm
Височина	126 mm

Технически данни

С възможност за подреждане	да
Брой входящи отвори за кабели	10
Вид входове	Степенна мембрана, за отрязване
Вид на проходния елемент на кутията	Предварително подготвени отвори
Проектно напрежение на изолацията U_i	750 V
Окомплектовка	Не
Капаци	непрозрачен
Закрепване на капака	завинтено
Кабелен вход отзад	не
Кабелни входове	10 x Ø 20/25/32
Ех-изпълнение	не
неподдържащ горене материал	VDE 0471/DIN 695 част 2-1, температура на изпитване 650°C
Форма	правоъгълно
Укрепен със стъклени влакна	да
без халогени	да
Светли вътрешни размери	177x137x110 mm
Макс. Напречно сечение на проводника	25 mm ²
с екранировка	не
с капак	да
Вид монтаж	Стенен/таванен монтаж
Номинално сечение макс.	10 mm ²
Номинално сечение мин.	4 mm ²
Номинално напрежение	750 V
С възможност за пломбиране	да
Устойчиво на удар	да
Степен на защита	IP67
Степен на защита IK код	IK09

Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия X 10 с клемма за главния проводник

Каталожен номер: 2005308



Технически данни

Температурен диапазон при приложение макс.	60 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-5 °C
Прозрачен капак	не
Устойчивост на атмосферни условия	да