

Техническа спецификация

Разклонителна кутия X 16

Каталожен номер: 2005020



Разклонителна кутия за свързване на кабели и проводници на открито и на закрито. Правоъгълна форма с отвори за разчупване. Подходяща за монтаж към стена/таван с възможност за външно закрепване, вътрешно закрепване или монтаж над ъглови куполи. Особено устойчива на удар, IK08. Капак с бързо заключване, с възможност за пломбиране. Произведена от материали без халогени и устойчиви на UV-лъчи. Разклонителна кутия съгласно DIN EN 60670. Трудновъзпламеняващи се съгласно DIN EN 60695-2-11, температура на изпитване 650 °C. Устойчивост на удар IK09 съгласно DIN EN 50102. Клас на защита IP67 съгласно DIN EN 60529.



PC Поликарбонат

Основни данни

Каталожен номер	2005020
Тип	X16 LGR
Наименование 1	Разклонителна кутия
Производител	OBO
Размери	240x191x125
Цвят	светлосиво; RAL 7035
Материал	Поликарбонат
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	79,3 кг
Единица тегло	kg/100 чифт


Техническа спецификация

Разклонителна кутия X 16

Каталожен номер: 2005020



Размери

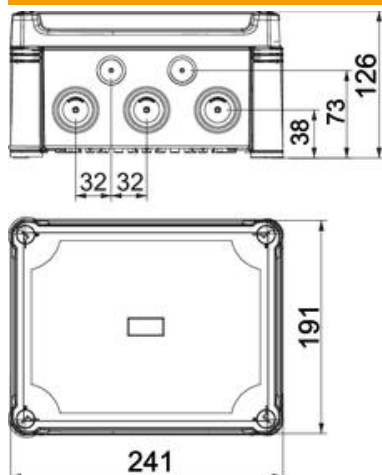

Дължина	241 mm
Ширина	191 mm
Височина	126 mm

Техническа спецификация

Разклонителна кутия X 16

Каталожен номер: 2005020



Технически данни

С възможност за подреждане	да
Брой входящи отвори за кабели	10
Вид входове	Степенна мембрана, за отрязване
Вид на проходния елемент на кутията	Предварително подготвени отвори
Проектно напрежение на изолацията Ui	750 V
Окомплектовка	Не
Капаци	непрозрачен
Закрепване на капака	завинтено
Кабелен вход отзад	не
Кабелни входове	10 x Ø 25/32/40
Ек-изпълнение	не
неподдържащ горене материал	VDE 0471/DIN 695 част 2-1, температура на изпитване 650°C
Форма	правоъгълно
Укрепен със стъклени влакна	да
без халогени	да
Светли вътрешни размери	227x177x110 mm
Макс. Напречно сечение на проводника	16 mm ²
с екранировка	не
с капак	да
Вид монтаж	Стенен/таванен монтаж
Номинално сечение макс.	16 mm ²
Номинално сечение мин.	6 mm ²
Номинално напрежение	750 V
С възможност за пломбиране	да
Устойчиво на удар	да
Степен на защита	IP67
Степен на защита IK код	IK09
Температурен диапазон при приложение макс.	65 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-25 °C
Устойчивост на атмосферни условия	да