

Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия X 16

Каталожен номер: 2005020



Разклонителна кутия за свързване на кабели и проводници на открито и на закрито. Правоъгълна форма с отвори за разчупване. Подходяща за монтаж към стена/таван с възможност за външно закрепване, вътрешно закрепване или монтаж над ъглови куполи. Особено устойчива на удар, IK08. Капак с бързо заключване, с възможност за plombиране. От материал без халогени, устойчив на UV-лъчи Разклонителна кутия съгласно DIN EN 60670. Трудновъзпламеняваща се съгласно DIN EN 60695-2-11, температура на изпитване 650 °C. Устойчивост на удар IK09 съгласно DIN EN 50102. Клас на защита IP67 съгласно DIN EN 60529.



PC Поликарбонат

Основни данни

Каталожен номер	2005020
Тип	X16 LGR
Наименование 1	Разклонителна кутия
Производител	OBO
Размери	240x191x125
Цвят	светлосиво; RAL 7035
Материал	Поликарбонат
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	79,3 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	3,0062 кг CO2e / 1 брой


Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия X 16

Каталожен номер: 2005020



Размери

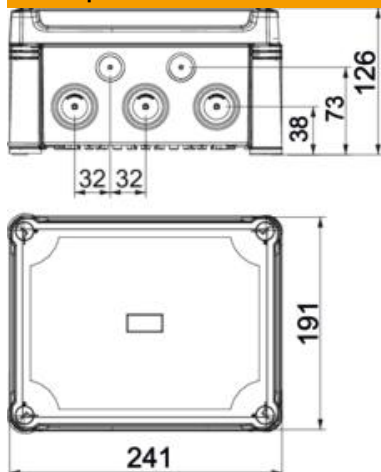

Дължина	241 mm
Ширина	191 mm
Височина	126 mm

Технически данни

С възможност за подреждане	да
Брой входящи отвори за кабели	10
Вид входове	Степенна мембрана, за отрязване
Вид на проходния елемент на кутията	Предварително подготвени отвори
Проектно напрежение на изолацията U_i	750 V
Окомплектовка	Не
Капаци	непрозрачен
Закрепване на капака	завинтено
Кабелен вход отзад	не
Кабелни входове	10 x \varnothing 25/32/40
Ех-изпълнение	не
неподдържащ горене материал	VDE 0471/DIN 695 част 2-1, температура на изпитване 650°C
Форма	правоъгълно
Укрепен със стъклени влакна	да
без халогени	да
Светли вътрешни размери	227x177x110 mm
Макс. Напречно сечение на проводника	16 mm ²
с екранировка	не
с капак	да
Вид монтаж	Стенен/таванен монтаж
Номинално сечение макс.	16 mm ²
Номинално сечение мин.	6 mm ²
Номинално напрежение	750 V
С възможност за пломбиране	да
Устойчиво на удар	да
Степен на защита	IP67
Степен на защита IK код	IK09
Температурен диапазон при приложение макс.	60 °C

Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия X 16

Каталожен номер: 2005020



Технически данни

Температурен диапазон при приложение мин.	-5 °C
Прозрачен капак	не
Устойчивост на атмосферни условия	да