


Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия X 25 с профилна шина

Каталожен номер: 2005104



Разклонителна кутия с профилна шина за свързване на кабели и проводници на открито и на закрито. Правоъгълна форма с отвори за разчупване. Подходяща за монтаж към стена/таван с възможност за външно закрепване, вътрешно закрепване или монтаж над ъглови куполи. Особено устойчива на удар, IK08. Прозрачен капак с бързо заключване, с възможност за пломбиране. От материал без халогени, устойчив на UV-лъчи

Включена профилна шина Тип 2069.

Разклонителна кутия съгласно DIN EN 60670. Трудновъзпламеняваща се съгласно DIN EN 60695-2-11, температура на изпитване 650 °C. Устойчивост на удар IK09 съгласно DIN EN 50102. Клас на защита IP67 съгласно DIN EN 60529.



PC Поликарбонат

Основни данни

Каталожен номер	2005104
Тип	X25 R LGR-TR
Наименование 1	Разклонителна кутия
Наименование 2	с прозрачен капак и шина 2069
Производител	OBO
Размери	286x202x125
Цвят	сиво/прозрачно
Материал	Поликарбонат
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	107 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	3,9794 кг COe / 1 брой



Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Х 25 с профилна шина

Каталожен номер: 2005104



Размери

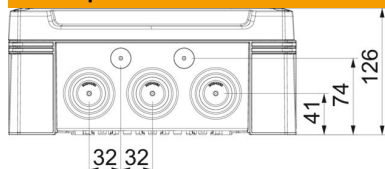

Дължина	286 mm
Ширина	202 mm
Височина	126 mm

Технически данни

С възможност за подреждане	да
Брой входящи отвори за кабели	10
Вид входове	Степенна мембрана, за отрязване
Вид на проходния елемент на кутията	Предварително подготвени отвори
Проектно напрежение на изолацията U_i	750 V
Окомплектовка	Носеща шина
Капаци	непрозрачен
Закрепване на капака	завинтено
Кабелен вход отзад	не
Кабелни входове	10 x Ø 25/40/50
Ек-изпълнение	не
неподдържащ горене материал	VDE 0471/DIN 695 част 2-1, температура на изпитване 650°C
Форма	правоъгълно
Укрепен със стъклени влакна	да
без халогени	да
Светли вътрешни размери	271x187x110 mm
Макс. напречно сечение на проводника	25 mm ²
с екранировка	не
с капак	да
Вид монтаж	Стенен/таванен монтаж
Номинално сечение макс.	25 mm ²
Номинално сечение мин.	10 mm ²
Номинално напрежение	750 V
С възможност за пломбиране	да
Устойчиво на удар	да
Степен на защита	IP67
Степен на защита IK код	IK09
Температурен диапазон при приложение макс.	60 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-5 °C

Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Х 25 с профилна шина

Каталожен номер: 2005104



Технически данни

Прозрачен капак	да
Устойчивост на атмосферни условия	да