



# Техническа спецификация

Профилна шина CL2008, шлиц 11 mm, перфорирана, FS

Каталожен номер: 1106627



Лека профилна шина (C-профил) за кабелопологане, за комбиниране с редови скоби или BBS-скоби. Подходяща за употреба и в ел.табла. с перфорация, без възможност за отчупване.



St

Стомана

FS

лентово поцинкована

## Основни данни

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Каталожен номер                         | 1106627                 |
| Тип                                     | CL2008P2000FS           |
| Наименование 1                          | Профилна шина           |
| Наименование 2                          | перфорирана, шлиц 11мм  |
| Производител                            | OBO                     |
| Размери                                 | 2000x20x8               |
| Материал                                | Стомана                 |
| Повърхност                              | Лентово поцинковане     |
| Стандарт за повърхност                  | DIN EN 10346            |
| Най-малка продажна единица              | 2                       |
| Количествена единица                    | Метър                   |
| Тегло                                   | 20 кг                   |
| Единица тегло                           | kg/100 бр.              |
| CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата | 0,5147 кг COe / 1 Метър |


# Техническа спецификация

Профилна шина CL2008, шлиц 11 mm, перфорирана, FS

Каталожен номер: 1106627



## Размери

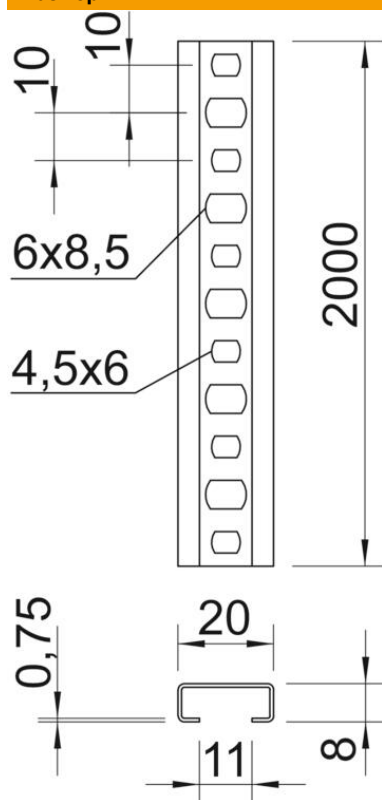

|          |          |
|----------|----------|
| Дължина  | 2 000 mm |
| Ширина   | 20 mm    |
| Височина | 8 mm     |
| Размер L | 2 000 mm |

## Технически данни

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| подлежащ на отчупване            | не                   |
| Вид перфорация                   | Гръб, перфориран     |
| Изпълнение                       | Единичен профил      |
| Разстояние между отворите съсно  | 10 mm                |
| Сноп                             | 50 метър             |
| Съхраняване на функционалността  | не                   |
| дебелина на материала            | 0,75 mm              |
| с отвор                          | да                   |
| назъбен                          | не                   |
| Вид профил                       | C-профил             |
| Ширина на шлица                  | 11 mm                |
| Статична стойност A              | 0,24 cm <sup>2</sup> |
| Статична стойност I <sub>y</sub> | 0,02 cm              |
| Статична стойност I <sub>z</sub> | 0,17 cm              |
| Статична стойност W <sub>y</sub> | 0,05 cm <sup>2</sup> |
| Статична стойност W <sub>z</sub> | 0,17 cm <sup>2</sup> |