

Техническа спецификация

Профилна шина CL2510, шлиц 11 mm, перфорирана, FS

Каталожен номер: 1108123



Лека профилна шина (C-профил) за кабелопологане, за комбиниране с редови скоби или BBS-скоби. Подходяща за употреба и в ел.табла. с перфорация, без възможност за отчупване.



St	Стомана
FS	лентово поцинкована

Основни данни

Каталожен номер	1108123
Тип	CL2510P2000FS
Наименование 1	Профилна шина
Наименование 2	перфорирана, шлиц 11мм
Производител	OBO
Размери	2000x25x10
Материал	Стомана
Повърхност	Лентово поцинковане
Стандарт за повърхност	DIN EN 10346
Най-малка продажна единица	2
Количествена единица	Метър
Тегло	36,8 кг
Единица тегло	kg/100 бр.
CO ₂ отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,9293 кг CO ₂ е / 1 Метър


Техническа спецификация

Профилна шина CL2510, шлиц 11 mm, перфорирана, FS

Каталожен номер: 1108123



Размери

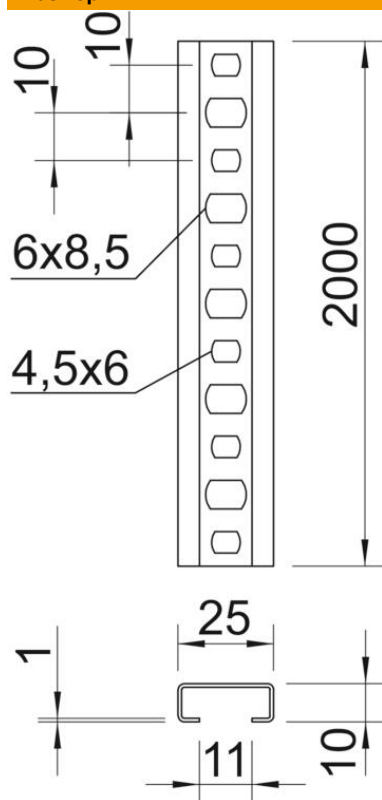

Дължина	2 000 mm
Ширина	25 mm
Височина	10 mm
Размер L	2 000 mm

Технически данни

подлежащ на отчупване	не
Вид перфорация	Гръб, перфориран
Изпълнение	Единичен профил
Разстояние между отворите съсно	10 mm
Сноп	50 метър
Съхраняване на функционалността	не
дебелина на материала	1 mm
с отвор	да
назъбен	не
Вид профил	C-профил
Ширина на шлица	11 mm
Статична стойност A	0,44 cm ²
Статична стойност I _y	0,06 cm
Статична стойност I _z	0,44 cm
Статична стойност W _y	0,12 cm ²
Статична стойност W _z	0,35 cm ²