

Техническа спецификация

Профилна шина CML3518, шлиц 17 mm, V2A,
перфорирана

Каталожен номер: 1104498



Средно-тежка С-образна профилна шина за полагане на кабели с BBS-скоби за кабелен сноп . Приложима и като носеща конструкция за окачване за кабелоносещи системи.



A2 Неръждаема стомана, 1.4301

2B без покритие, за допълнителна обработка

Основни данни

Каталожен номер	1104498
Тип	CML3518P1000A2
Наименование 1	Профилна шина
Наименование 2	перфорирана, шлиц 17мм
Производител	OBO
Размери	1000x35x18
Материал	Неръждаема стомана, 1.4301
Повърхност	без покритие, за допълнителна обработка
Стандарт за повърхност	
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	Метър
Тегло	71 кг
Единица тегло	kg/100 бр.
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	3,7966 кг COe / 1 Метър


Техническа спецификация

Профилна шина CML3518, шлиц 17 mm, V2A,
перфорирана

Каталожен номер: 1104498



Размери

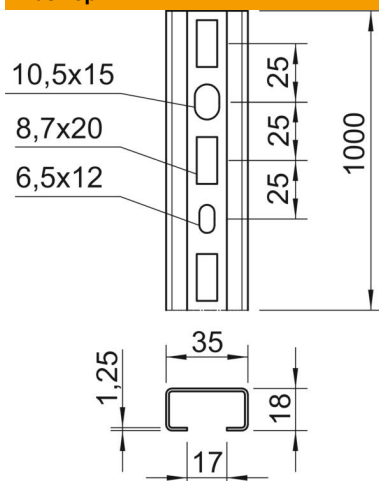

Дължина	1 000 mm
Ширина	35 mm
Височина	18 mm
Размер L	1 000 mm

Технически данни

подлежащ на отчупване	не
Вид перфорация	Гръб, перфориран
Изпълнение	Единичен профил
Разстояние между отворите съсно	25 mm
Сноп	10 метър
Съхраняване на функционалността	не
дебелина на материала	1,25 mm
с отвор	да
назъбен	не
Вид профил	C-профил
Неръждаема стомана, байцвана	да
Ширина на шлица	17 mm
Статична стойност A	0,88 cm ²
Статична стойност Iy	0,41 cm
Статична стойност Iz	0,41 cm
Статична стойност Wy	1,81 cm ²
Статична стойност Wz	1,03 cm ²