

Техническа спецификация

Канал, тип WDK 60110

Каталожен номер: 6027121



Горна и долна част на канала с перфорация на дъното.
4 скоби за горна част включително
Скобата за капак може да бъде преместена по цялата дължина на канала.



PVC Поливинилхлорид PVC

Основни данни

Каталожен номер	6027121
Тип	WDK60110LGR
Наименование 1	WDK канал
Наименование 2	с перфорация на дъното
Производител	OBO
Размери	60x110x2000
Цвят	светлосиво; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид (PVC)
Най-малка продажна единица	16
Количествена единица	Метър
Тегло	117 кг
Единица тегло	kg/100 бр.
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	2,3554 кг CO2e / 1 Метър


Техническа спецификация

Канал, тип WDK 60110

Каталожен номер: 6027121



Размери

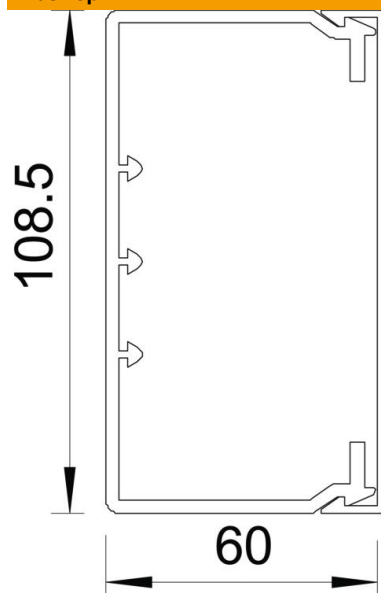

Дължина	2 000 mm
Ширина	108,5 mm
Височина	60,3 mm

Технически данни

Брой на вградените разделителни прегради	0
Брой на проводниците NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (без кутия)	29
Брой на проводниците NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (без конзола)	24
Брой на проводниците NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (без конзола)	22
Брой на възможните разделителни прегради	1
Изпълнение капак кабеловодещи канали	свободно
Вид закрепване	Перфорация на дъното
Съхраняване на функционалността без халогени	не
Скоба за фиксиране на кабел	да
Съединител за канали	не
Доставка на ролка	не
Полезно сечение	5076 mm ²
Защитно фолио	не
Степен на защита IK код	IK04
Температурен диапазон при приложение макс.	60 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-5 °C